


X10c (EA/SA/INTA)

Documentation technique

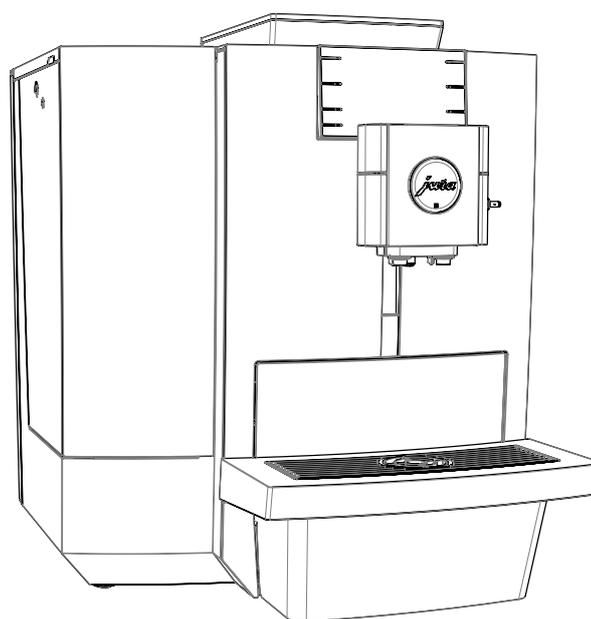

Exigences concernant le lieu d'installation


- Surface horizontale, insensible à l'eau
- Conditions ambiantes :
 - Hygrométrie max. 80 %
 - Température ambiante 10–35 °C

i Les raccordements nécessaires sur le site doivent être réalisés par un **spécialiste** agréé avant que le technicien de service JURA ne puisse mettre la machine correctement en service sur place.


i Veillez à ce que les raccordements sur site se trouvent le plus près possible du lieu d'installation de la machine.

Respectez impérativement les indications figurant dans le mode d'emploi de votre machine à café (chapitre « Installation de la machine »).

Cotes

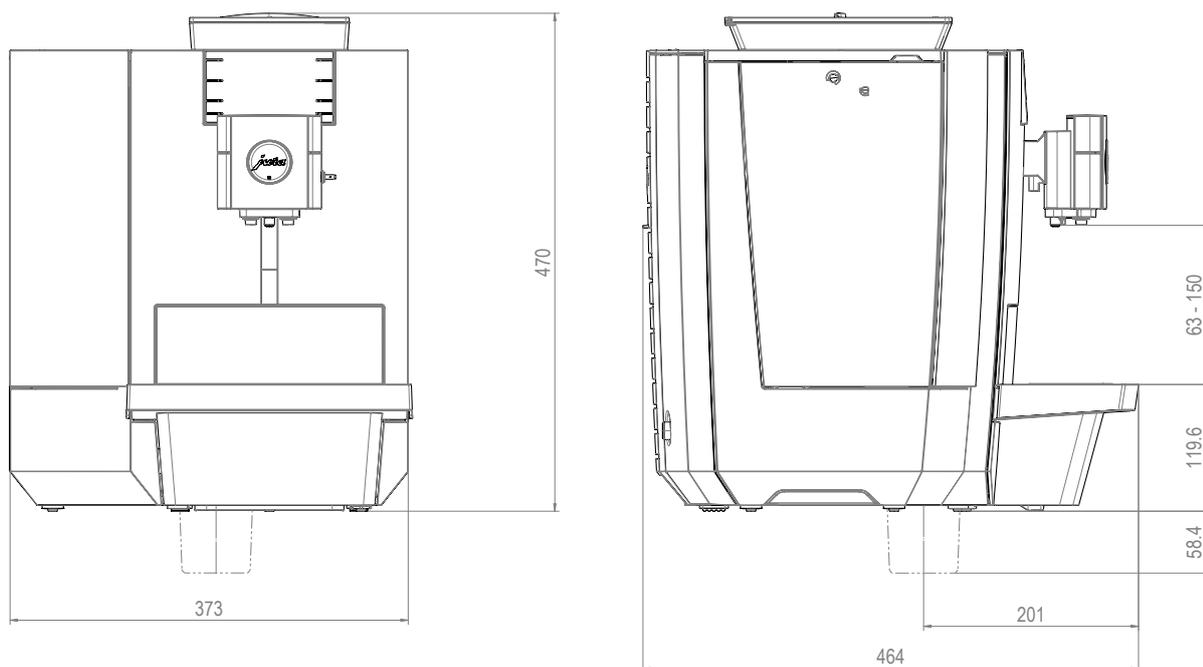


Vue d'ensemble : conditions préalables sur site et consignes d'installation

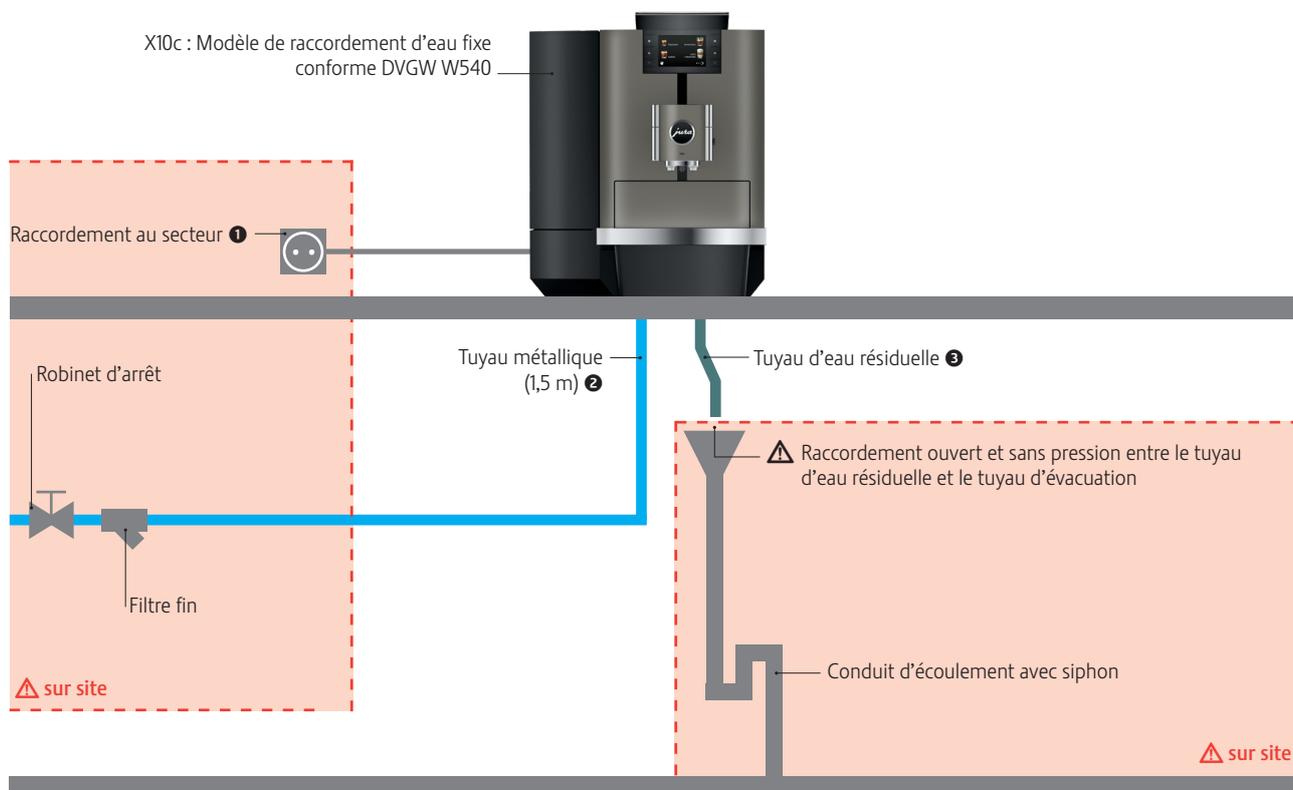

jura.com/support-X10c


i Vous trouverez sur notre site web un **guide d'installation** pour le raccord d'eau fixe.

Arrière de la machine

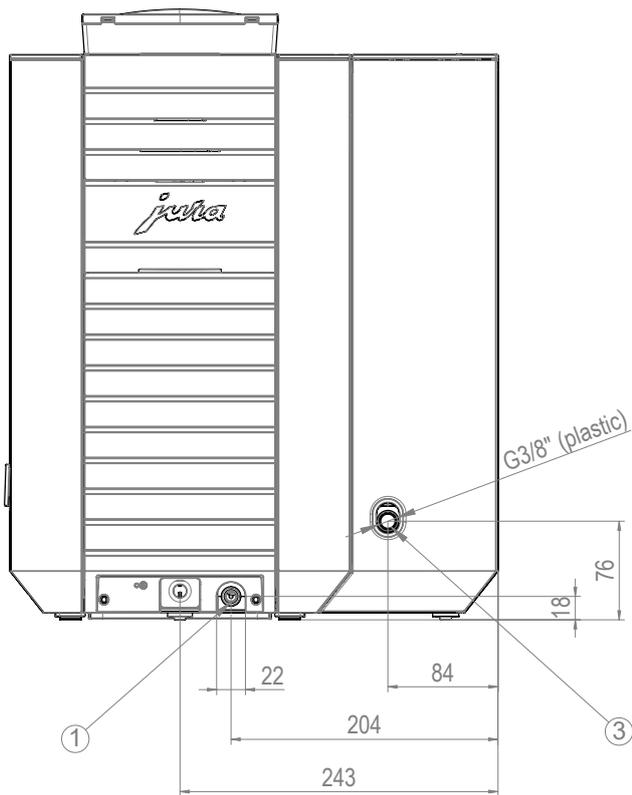

- 1 Emplacement du tuyau d'eau résiduelle
- 3 Emplacement du raccord d'eau fixe

Emplacement de l'orifice pour l'éjection du marc de café dans le plan de travail

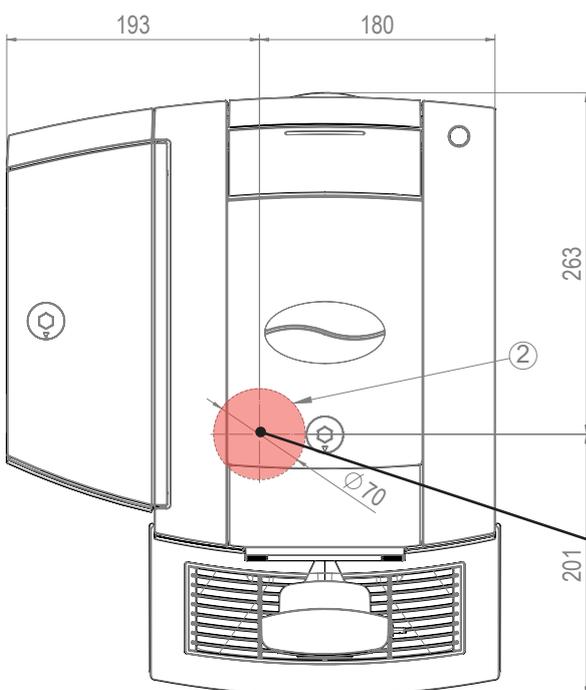

- 2 Emplacement de la pièce tubulaire pour l'éjection du marc de café

Ø orifice : min. 70 mm